

S.O. Windows XP Embedded



Hard Disk 500 GB



Da 4 a 12 Ch IP



Registrazione: Nativa IP
Visualizzazione: Nativa IP
SW MJpeg - Mpeg-4



1 Connessione
2 Account
(espandibili)



Motion Detection
Small Business



Web client



Visualizzazione da Smartphone



ARTECO-3000

VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVA PER PICCOLI IMPIANTI DA 4 A 12 CANALI IP

Compatto e potente, può analizzare da 4 a 12 canali IP. ARTECO-3000 è la soluzione ideale ARTECO IVS per impianti TVCC digitali semplici ed efficienti. E' discreto, si installa in pochi minuti ed è l'ideale per installazioni indoor (locali pubblici, esercizi commerciali, uffici, piccole imprese e installazioni domestiche).




ARTECO-3000 può ricevere, visualizzare e registrare sorgenti video IP (telecamere e videosever) gestendo le immagini in modo efficiente e versatile grazie alle soluzioni tecnologiche del software Arteco. L'interfaccia software Arteco Logic ne rende l'uso semplice e intuitivo consentendo l'accesso da remoto a dati e immagini in qualunque momento e da qualsiasi località grazie alla funzionalità multiclient. Consente l'esportazione delle immagini in modalità rapida e nel rispetto della sicurezza delle immagini stesse.

ARTECO-3000 è in grado, tramite l'apposito modulo wireless, di rendere disponibili le immagini in rete anche in assenza di copertura ADSL.

ARTECO-3000, grazie all'apposito ed esclusivo modulo software (opzionale) di sfocatura delle immagini, permette la completa aderenza alle vigenti normative di Garanzia della Privacy, consentendo la consultazione delle registrazioni "in chiaro" tramite password.

ARTECO-3000 è in grado di gestire immagini provenienti da numerosi modelli di telecamere dei principali produttori internazionali.

APPLICAZIONE PER IPHONE / IPAD

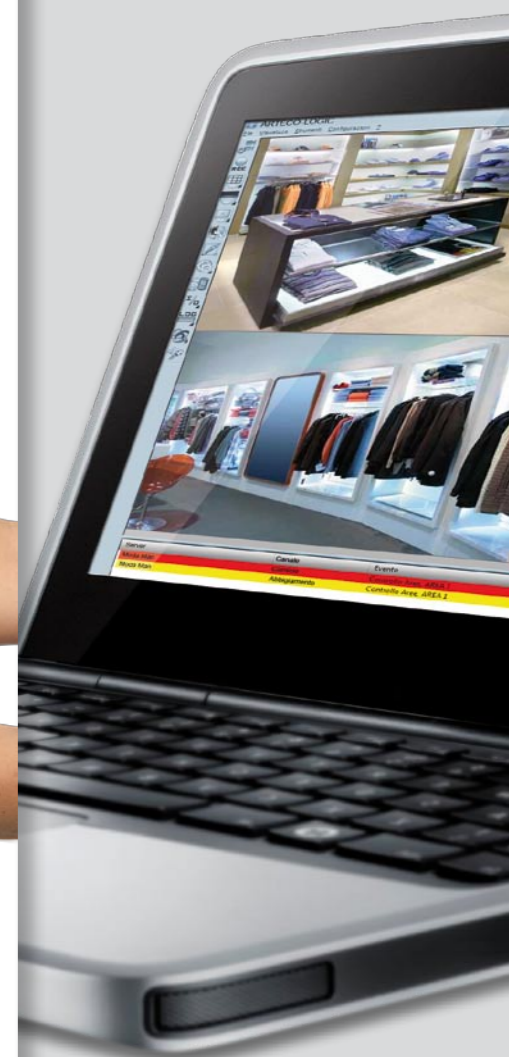

CARATTERISTICHE SOFTWARE

- Da 4 fino a 12 sorgenti IP
- Sistema Operativo Windows XP Embedded
- Unicità delle interfacce locale e remota
- Gestione Multiserver contemporanea
- Gestione Multiclient
- Codec compressione video di registrazione
 - Encoding Nativo per telecamere IP
- Codec compressione video di visualizzazione
 - Encoding Mpeg software
 - Encoding Mpeg4 software
 - Encoding Nativo per telecamere IP
- Prestazioni telecamere IP
 - In funzione del brand, della risoluzione e del numero di sorgenti in funzione
 - Funzionamento con protocolli Nativi per ottenere le prestazioni dichiarate dal produttore
- Rilevazione movimenti - Motion Detection
- Per ciascun canale regolazione indipendente di:
 - Risoluzione
 - FrameRate
 - Qualità
 - Registrazione continua con marcatura eventi
 - Coda pre-evento fino a 10 minuti
- Layout: fino a 7x7 - Layout configurabili - zoom digitale
- 5 modalità di notifica degli eventi:
 - Visiva: cornice rossa sull'immagine, log degli eventi, modalità PopUP
 - Acustica: suoni WAV, MP3, PCbuzzer
 - Email: HTML con foto e testo
 - I/O: tramite le telecamere IP integrate
 - SMS (opzionale)
- Controllo PTZ
 - Manuale (joystick opzionale)
 - Automatico (preset e sequenze programmabili)
- 3 livelli di utente con diritti differenziati
 - User, Power User, Administrator
- Licenze accessi da ARTECO-LOGIC o ARTECO-MOBILE
 - n° 1 connessione, n° 2 account utente
 - upgrade opzionale

CARATTERISTICHE HARDWARE

- HDD 500GB
- 2 Porte PS/2
- 4 Porte USB 2.0
- 1 Uscita VGA
- 1 Porta Ethernet 1 Gb
- 1 Uscita audio jack 2.5 mm
- 1 Ingresso microfono 2.5 mm
- Connettore 12 V di alimentazione

ARTECO-MOBILE

Consente la visualizzazione delle telecamere tramite Smartphone (S.O. Windows Mobile) e iPhone.

SPECIFICHE ELETTRICHE E AMBIENTALI

- Alimentazione 12 Vdc, assorb. 60 W
- Adattatore esterno 220/110 VAc - 12 Vdc
- Temperatura operativa 0 + 40° C, UR max 80% n.c.
- Dimensioni in mm: 210 x 55 x 210 LxHxP
- Peso: Kg 1,6

Optional

Kit Wireless
Connessione on-demand
con modem UMTS



Plug-in Privacy



Joystick
per controllo PTZ



Gestione Multiserver

